

X-LOCK

ÜHE KLIKIGA TARVIKUTE
KINNITAMINE. VABASTAMISEKS
TÕMBA AINULT HOOVAST




Ei pea muretsema tarvikute lahtitulemise pärast. X-LOCK kinnitussüsteem tagab tarvikute tugeva kinnituse ka ilma mutrite ja võtmeteta.



Kiired tarvikuvahetused aitavad kokku hoida tööaega. Parenenud tööefektiivsus ja töökeskkond.



Uus tööriistavaba kettakaitse võimaldab kiirelt ja mugavalt endale sobivalt liigutada.

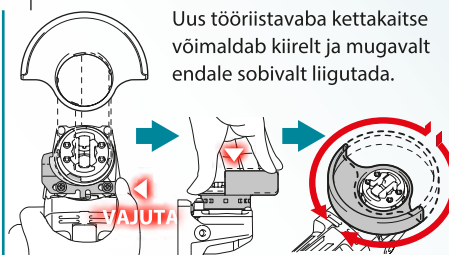

Ei pea muretsema kinnitusmutri pärast tasapinnalistel lihvimistöodel.



Ei pea muretsema kinnitusmutri liiga tugevalt või liiga nõrgalt kinnitamise pärast. X-LOCK tarvikud kinnituvad alati kindlalt ja ohutult.



115/125mm X-LOCK tarvikud sobivad ka vanema tüüpi nurklihvijatele/ketaslõikuritele



*100mm tarvikud ei ole sobilikud teistele kinnitussüsteemidele.

Tarvikud

X-LOCK tarvikud

Järgnevad 4 tarvikutüüpi on saadaval kolmes erinevas mõõdus; 100mm, 115mm ja 125mm:

Lihvketas / Metall



Õhuke lõikeketas / Metall



Lihvketas / Roostevaba



Teemantlõikeketas / Betoon



Tolmueemaldus kettakate

(DGA519)
teemantketastele
Tootekood 191G05-4




Antivibratsiooni käepide

Tootekood 194514-0
Tootekood 162258-0



Kettakaitse

abrassiivsele lõikekettale



Akunurklihvija

DGA519 125 mm

- Reguleeritav kiirus
- Kettapidur
- Aeglane käivitus
- Tolmueemaldus
- Kohver

| | |
|---------------------------|--|
| Ketta diameeter | 125 mm |
| Keskava diameeter | 22.23 mm |
| Kiirus | 3,000 - 8,500 |
| Haarde mõõt | 160 mm |
| Vibratsioonitase | Pinna lihvimine koos anti vibratsiooni käepidemega: 7.0 m/s ² |
| Helitase | 80 dB(A) |
| Mõõdud (P x L x K) | w/ BL1815N / BL1820B: 382x140x147 mm w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 396x140x147 mm |
| Kaal | 2.5 - 3.1 kg (5.5 - 6.8 lbs.) |

Standartne varustus: Lihvketas, kettakaitse, külgkäepide

Kaal võib erineda sõltuvalt kaasolevast varustusest ja akust. Kaalude vahemik on antud vastavalt EPTA protseduurile nr 01/2014. Toodete standardvarustus ja spetsiifika võib riigiti varieeruda.

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan